スポット　サウンド　システム

取 扱 説 明 書

SSS－1000

SELCO
SELCO CORPORATION

安全のために

お使いになる製品はすべて、まちがった使い方をすると、損害や火災、感電などにより人身事故になることがあり危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠ 危険
この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

⚠ 注意
この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えることが

注意を促す記号	行為を禁止する記号	行為を指示する記号
火災　感電　指挟み	禁止　分解禁止　接触禁止	ﾌﾟﾗｸﾞをｺﾝｾﾝﾄから抜く　強制

⚠ 使用上のご注意

・工事は施工店に依頼する
工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物破損の

・内部に水や異物を入れない。
水や異物が入ると火災、感電、故障の原因となります。万一、水や

・定期的に点検する
取付部が劣化すると落下などでけがの原因となります。

・分解や改造をしない
火災や感電の原因となります。

・ケーブル類は引っ張らない

・雷が鳴り出したら本体、ケーブルや電源プラグなどには触れない。
感電の原因となります。

・万一異常が起きたら
次の場合、電源のっ供給を停止して、施工店にご連絡ください。
●煙が出ている、変なにおいがするとき
●内部に水や異物が入ったとき
●落としたり、ケースを破損したとき
●接続ケーブルが痛んだとき(芯線の露出、断線など)

⚠ 施工業者様へ

・振動の無いところに設置する
取付ねじやボルトがゆるみ、落下などでけがの原因となります。

・塩害や腐食性ガスの発生する場所に設置しない
取付部が劣化して、落下などの事故の原因となります。

・湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない。
上記のような場所で使うと、火災・感電の原因となることがあります。

・配線は電源を切ってから行う
感電の原因となります。また、ショートや誤配線により火災の原因

・人がぶつからない高さに取り付ける
けがの原因になります。

・ぶら下がらない、足場代わりにしない
けがの原因になります。

・スピーカーやカバーに故意に衝撃を与えない。
内部モジュールの割れ及び、ケガの原因となります。

・本体を固定用ブラケットなどに確実に固定する。
固定が不安定ですと、製品の落下などでケガの原因になります。

・ケーブル類は配管内に収納するなどの方法で配線する。
露出部分が多いとケーブルに物を引っ掛け、製品の落下及びケガの原因となります。

・本体を熱こもる場所に設置したり、布などで覆わない。
熱がこもり、火災やケースの変形の原因となります。

・本体を熱器具の近くに設置しない。
発火、故障の原因となります。

・水や雨がかかる場所(屋外など)では使用しない。
内部に水が入ると故障の原因となります。
基本的に屋内専用の機器ですので、屋外で使用しないでください。

■ 製品特徴

○ スポットエリアに音声情報を届けられる為、静寂な場所でのアナウンスに最適です。
○ 壁などに音声を反射させ、「間接音源」としてご使用になれます。
○ 並列設置する事で、展示会などでの多言語音声ディスプレイとしての効果が得られます。
○ 超音波が空気中を伝搬する過程で可聴音が発生し、特定エリアのみに音声を伝えます。



①電源(入力端子)

②音声入力(モノラルミニプラグ端子)

③音量(ボリューム調整つまみ)
ボリュームの音量の大小を調整するつまみです。



> ■ 注意
> 放射器の前面近く(約2m以内)では超音波の電圧レベルが大きいため、耳に直接入ると、風圧を感じるなど違和感を生じることがあります。
> 放射器は、必ず2m以上離して使用してください。

■ 音声分布比較

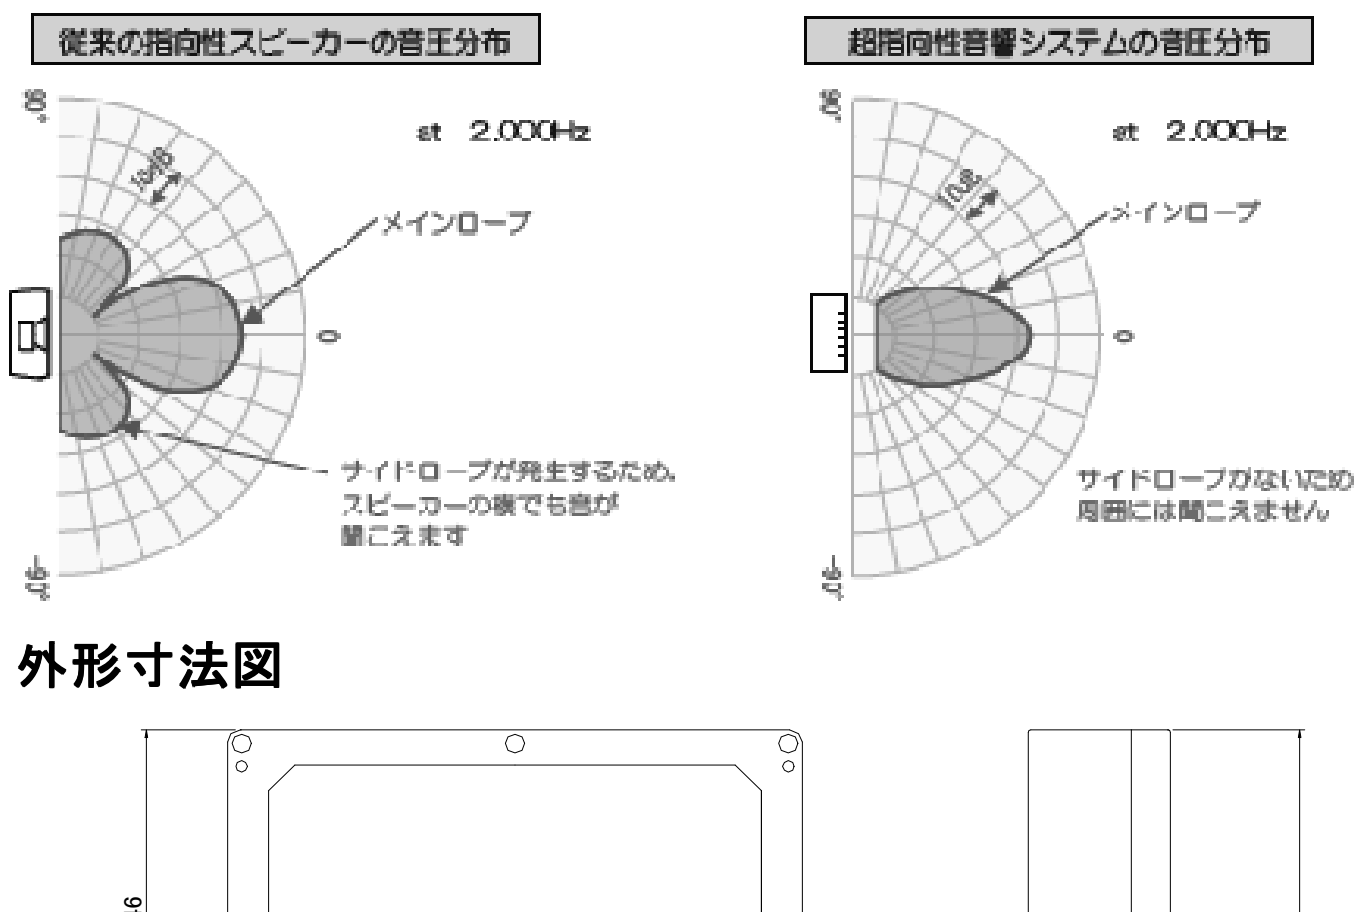

■ 外形寸法図

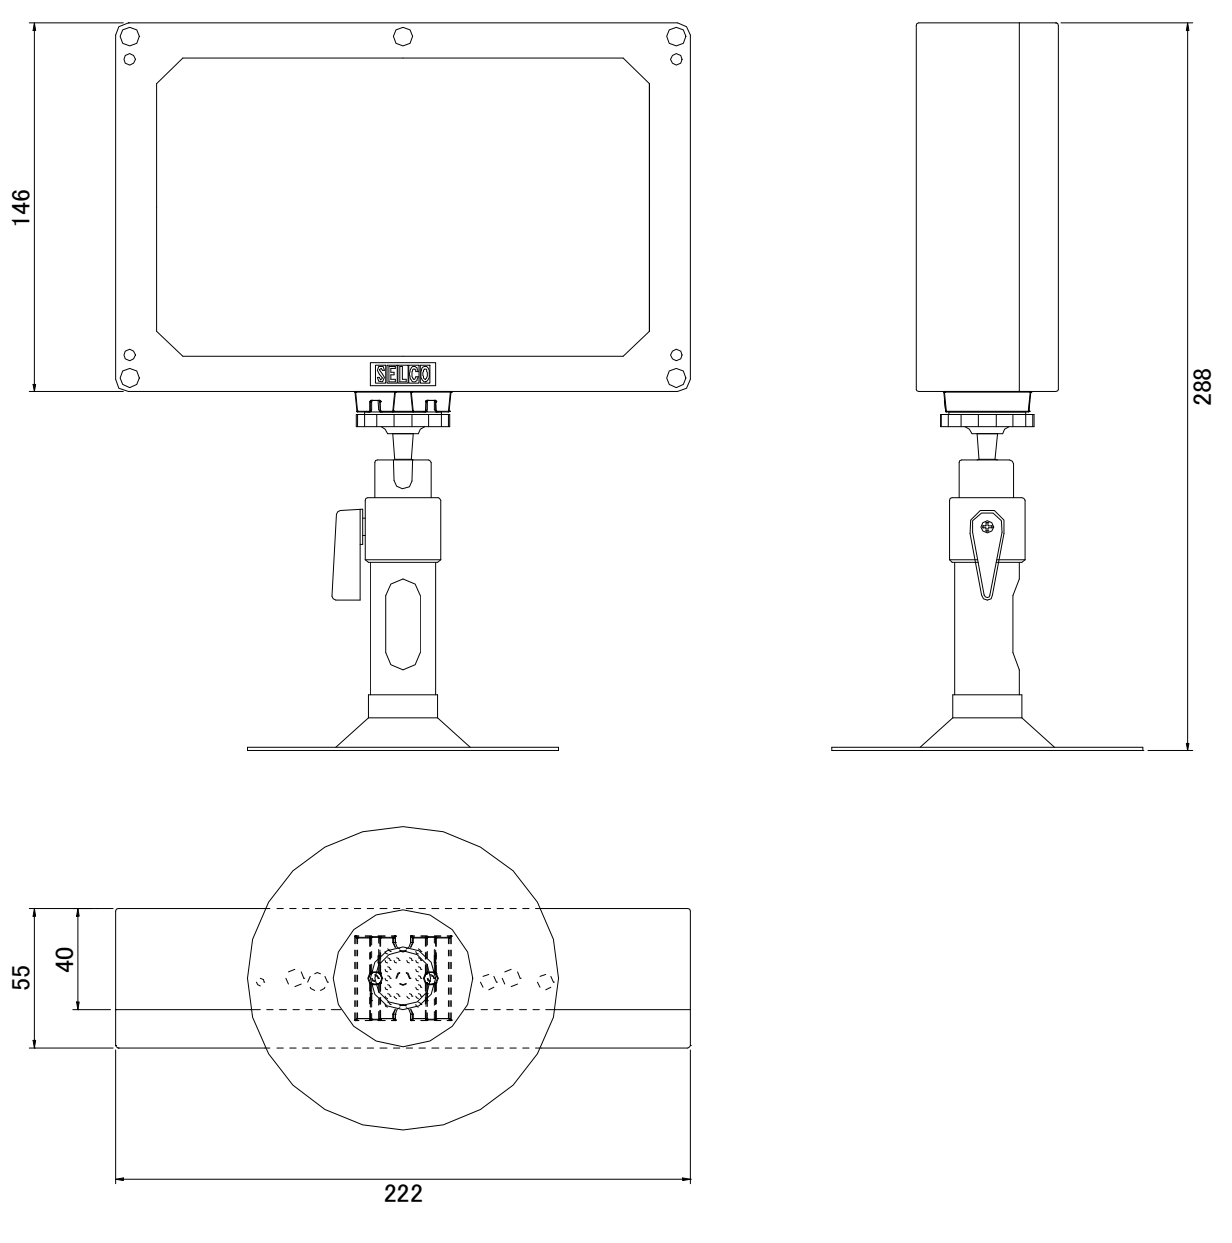

■ 梱包物

○ 本体　　○ 取付ブラケット
○ DC15V電源アダプター

■ 製品仕様

型式	SSS-1000
音声入力	-15dB/10Ω　RCA-PINジャック
外部設定	入力レベル調整ボリューム
搬送波周波数	約40kHz
再生周波数帯域	700 ～ 10,000Hz
指向特性(半減全角)	約25°　at2,000Hz　(水平・垂直方向)
出力音圧レベル	80dB　at2,000Hz　2m
電源	AC100V　50/60Hz
消費電力	約18W
外形寸法	W222　×　H146　×　D55mm
質量	約800g　(本体のみ)
動作環境	屋内設置　0～40℃　(結露なき事)
外観色	ホワイトアイボリー　(マンセル　5Y8.5/1.5)

■ 保証規定

1. 保証期間中に正常な状態で万一故障が生じた場合には、無償で修理いたします。
2. 但し、保証期間中でも次の場合には有料にて申し受けることがあります。
   A ： 不適当な取扱い、又は使用による故障の場合。
   B ： 天災地変による故障の場合。
   C ： 下記の必要事項の記入、又は提示の無い場合。
   D ： 本保証規定は日本国内に限り有効といたします。

品名	SSS－1000	スポットサウンドシステム
保証期間	お買い上げ日より1年間	
お買い上げ日		
お客様名	お名前 ご住所	
販売店		

★ 当製品は不法侵入、不法行為を威嚇するもので、盗難防止機ではありません。
万一発生した事故・災害については責任を負いかねますのでご了承ください。

セルコ株式会社

〒607-8326　京都市山科区川田御出町14番3
電話 075-501-0070(代)　FAX 075-592-4275

AT－242－88